


АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

**РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Серия SM 640**

**РАСПАШНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Серия SM 400**


Серия SM 640

ПРОФИЛИ

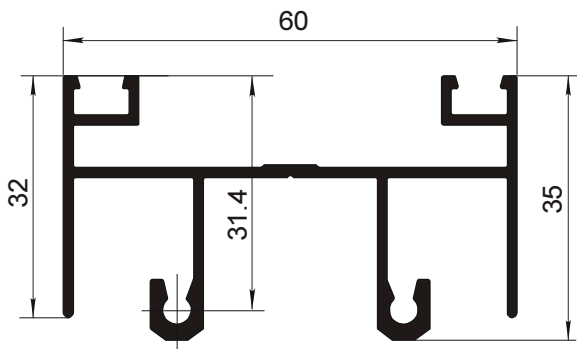


SM 640/01

Профиль рамный верхний
0.838 кг/мп.

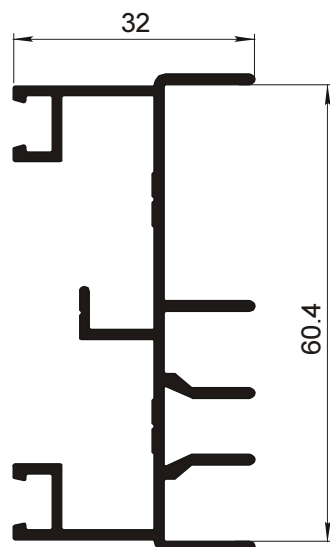


SM 640/03

Профиль рамный боковой
0.762 кг/мп.

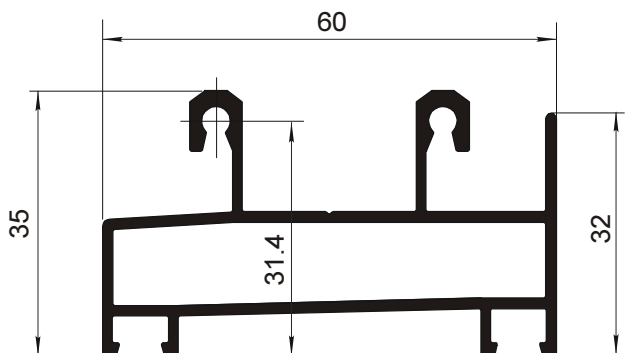


SM 640/02

Профиль рамный нижний
0.913 кг/мп.

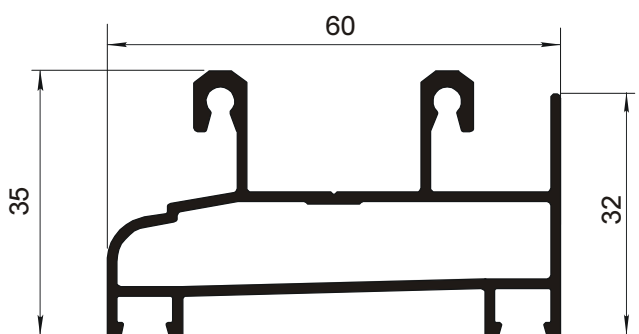


SM 640/04

Профиль рамный нижний
0.868 кг/мп.

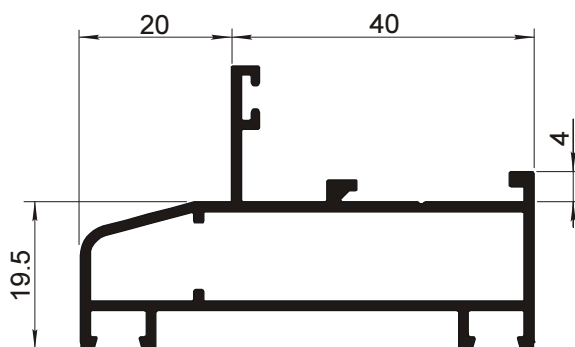


SM 640/50

Профиль рамный
0.722 кг/мп.

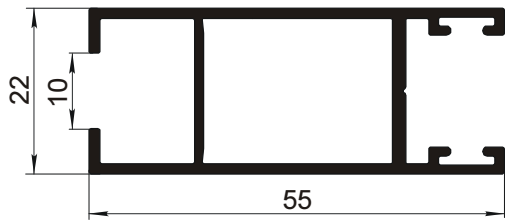


SM 640/10

Профиль створочный боковой
0.645 кг/мп.




SM 640/30

Профиль стыковочный
0.337кг/мп.

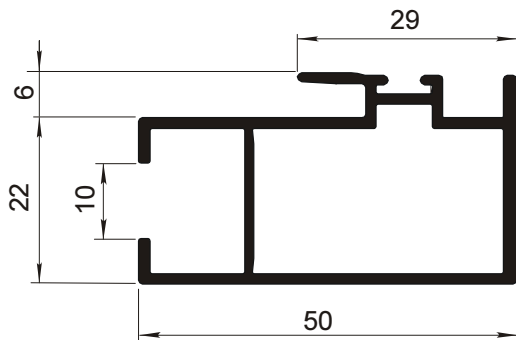


SM 640/11

Профиль створочный центральный
0.682 кг/мп.

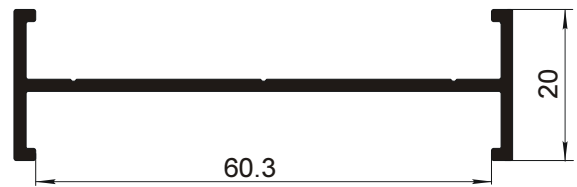


SM 640/36

Двутавр
0.466 кг/мп.

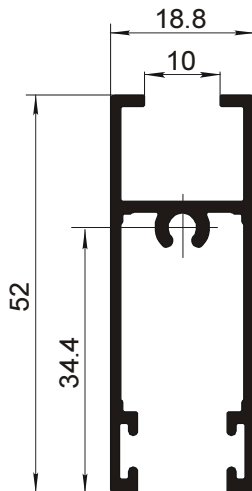

SM 640/12

Профиль створочный низ-верх
0.588 кг/мп.

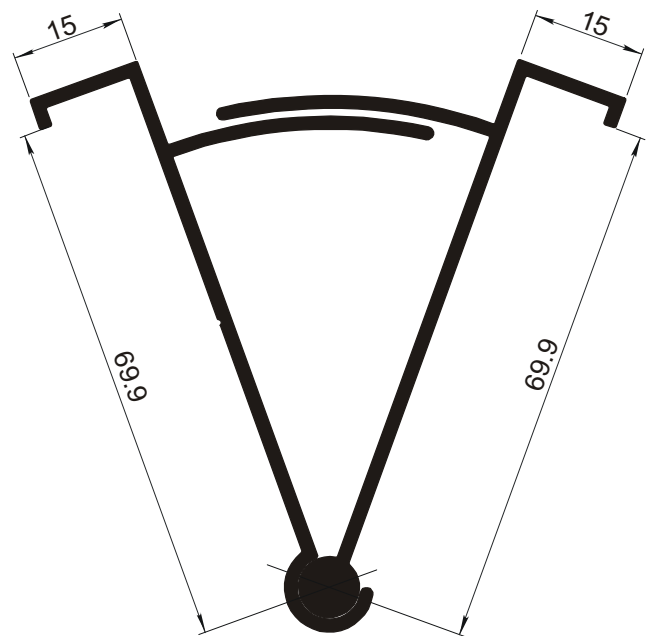

Профили поворотные

SM 640/34


«мама»
0.650 кг/мп.

SM 640/33

«папа»
0.705 кг/мп.


Серия SM 640

СЕЧЕНИЯ

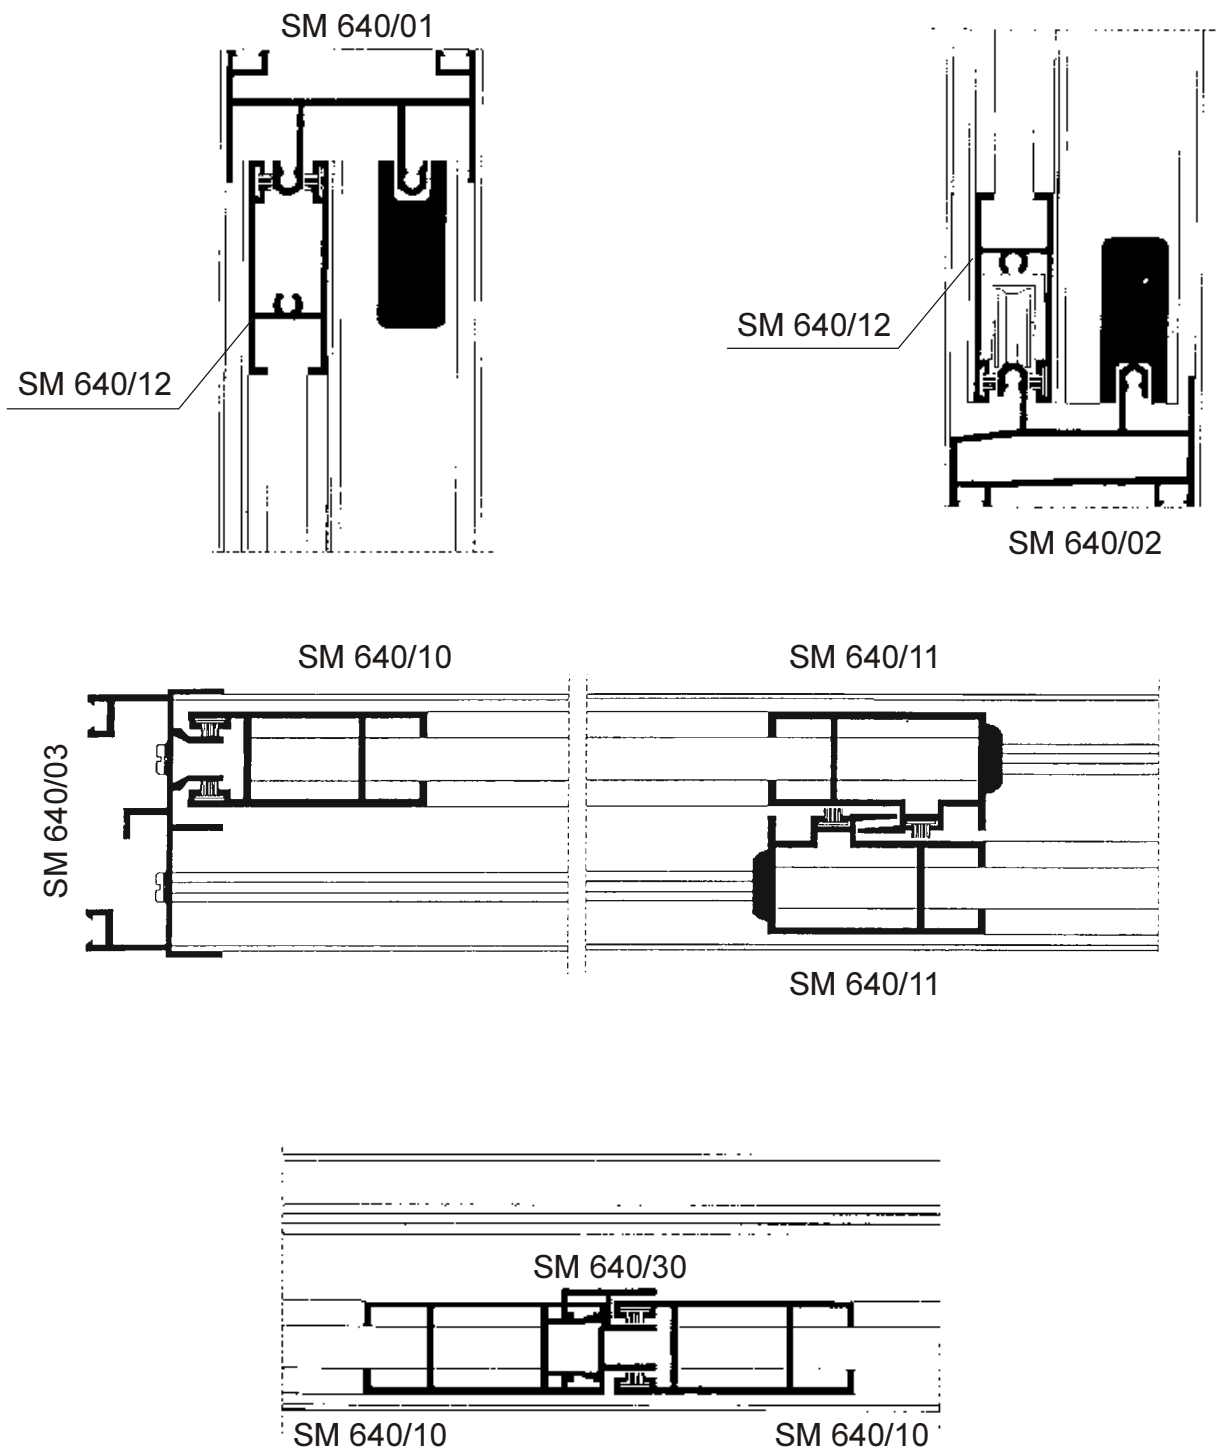

Серия SM 640

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

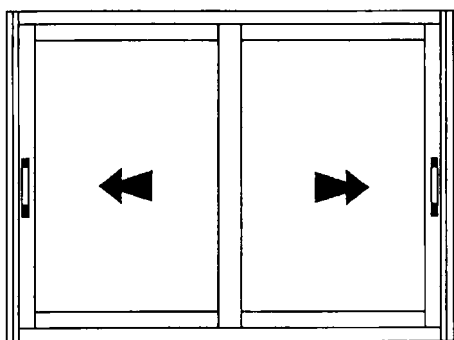


РАЗМЕРЫ


h (высота створки) = H - 57 mm
 l (ширина створки) = L - 36 mm : 2

Стекло
 H - 141 mm
 L - 170 mm : 2

ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ





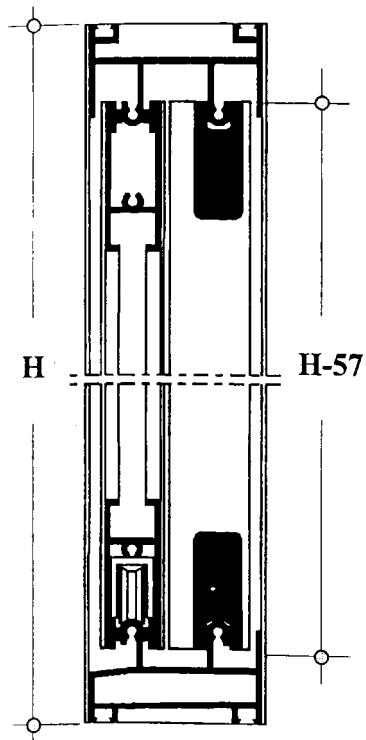





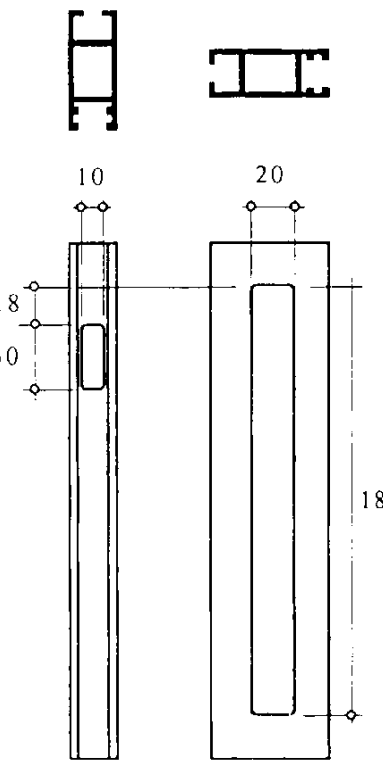
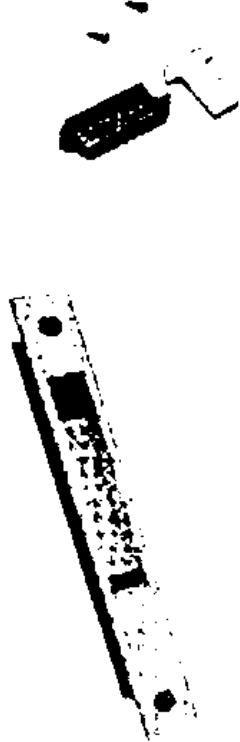



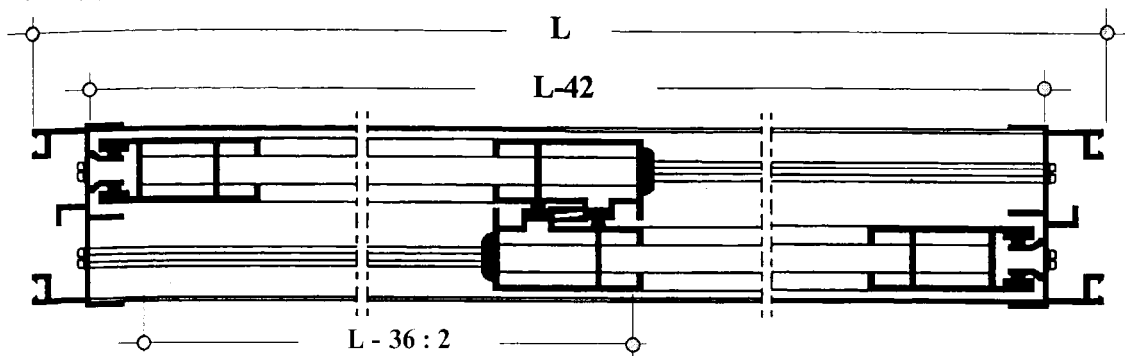
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ



Профиль	Кол-во, шт., длина
SM 640/01	1 L
SM 640/02	1 L
SM 640/03	2 H
SM 640/10	2 h
SM 640/11	2 h
SM 640/12	4 l

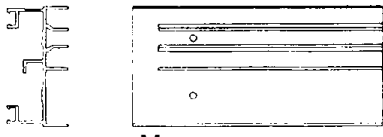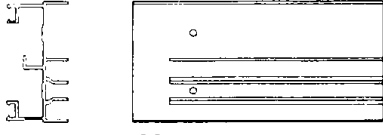Комплектующие	Описание	Кол-во, шт.
CI/25X	Встроенная защелка	2
RU/04	Ролик регулируемый	4
KT/30	Комплект пластиковых прокладок, крышек, заглушек для серии 640	1
FE/04	Фетр	6 h, 8 l

Профиль	Шт.	Разрезка	Механическая обработка	Фурнитура
 SM 640/01	1	L - 42	 Матрица	 KT/30
 SM 640/02	1	L - 42	 Матрица	
 SM 640/03	2	H	 Матрица	
 SM 640/10	4	H - 57	 Матрица	
 SM 640/11	2	H - 57		 CI/25
 SM 640/12	6	L - 36.2		

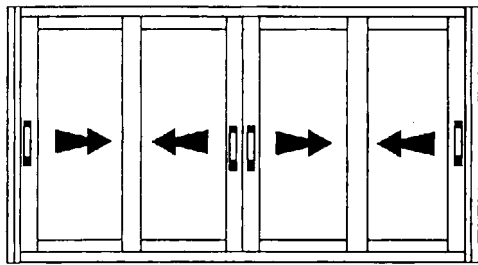


РАЗМЕРЫ


h (высота створки) = H – 57 мм
 l (ширина створки) = L – 30 мм : 4

Стекло
 H – 141 мм
 L – 304 мм : 4

ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ











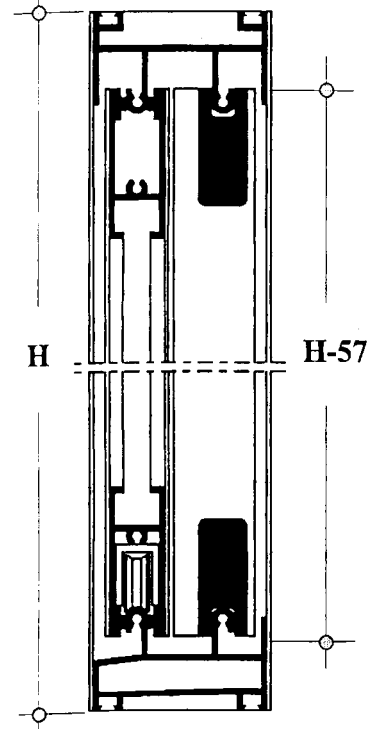





ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

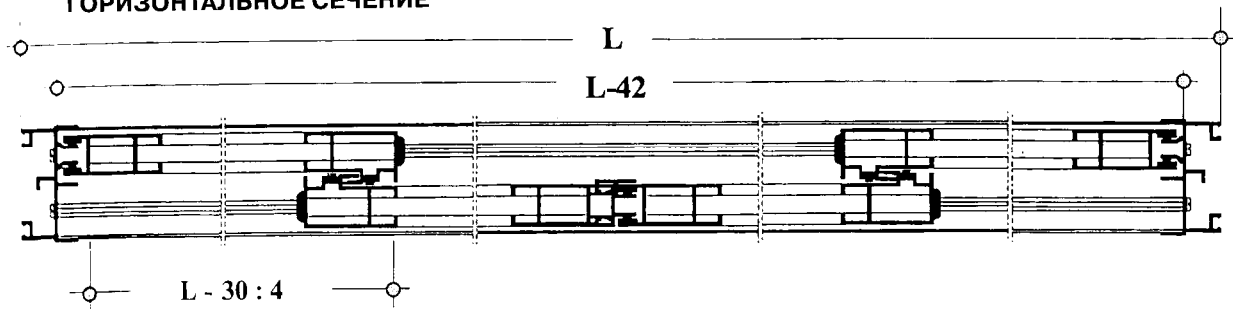


Профиль	Кол-во, шт., длина
SM 640/01	1 L
SM 640/02	1 L
SM 640/03	2 H
SM 640/10	4 h
SM 640/11	2 h
SM 640/12	8 l
SM 640/30	1 h

Комплектующие	Описание	Кол-во, шт.
CI/25X	Встроенная защелка	3
RU/04	Ролик регулируемый	8
KT/30	Комплект пластиковых прокладок, крышек, заглушек для серии 640	2
FE/04	Фетр	10 h, 16 l

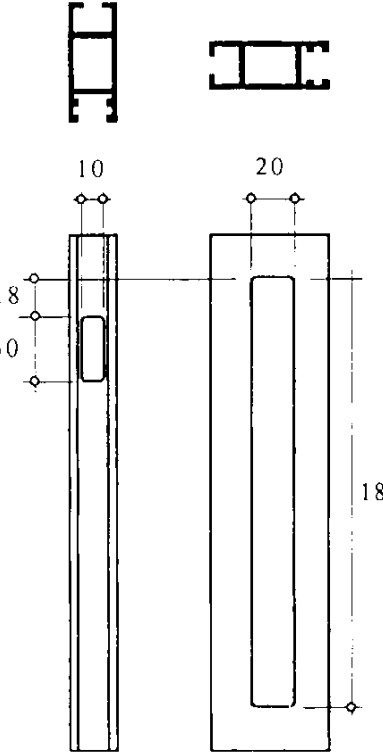
Профиль	Шт.	Разрезка	Механическая обработка	Фурнитура
 SM 640/01	1	L - 42	 Матрица	 KT/30
 SM 640/02	1	L - 42	 Матрица	
 SM 640/03	2	H	 Матрица	
 SM 640/10	4	H - 57	 Матрица	
 SM 640/11	2	H - 57		 CI/25
 SM 640/12	6	L - 71:3 (3 створки) L - 30:4 (4 створки)		
 SM 640/30	1	H - 57		

Серия SM 400


ПРОФИЛИ

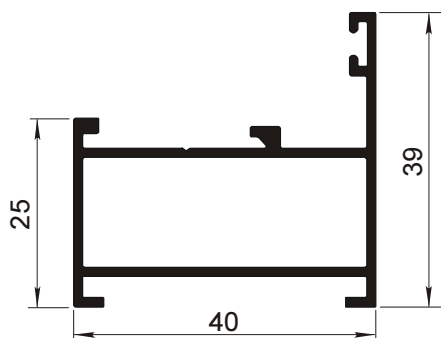


SM 400/01
Профиль рамный
0.529 кг/мп.

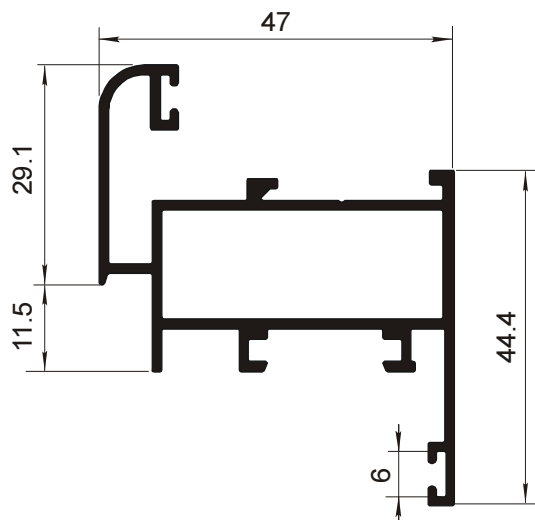


SM 400/02
Профиль створочный
0.823 кг/мп.

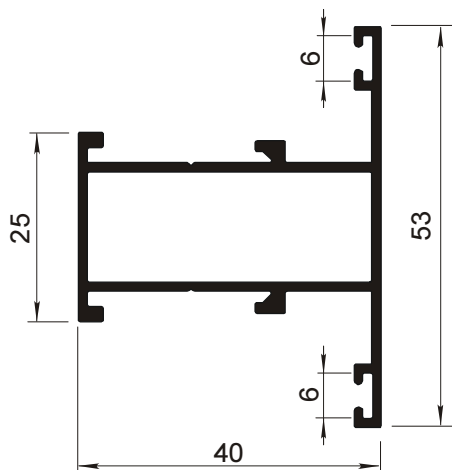


SM 400/07
Профиль импостный
0.622 кг/мп.

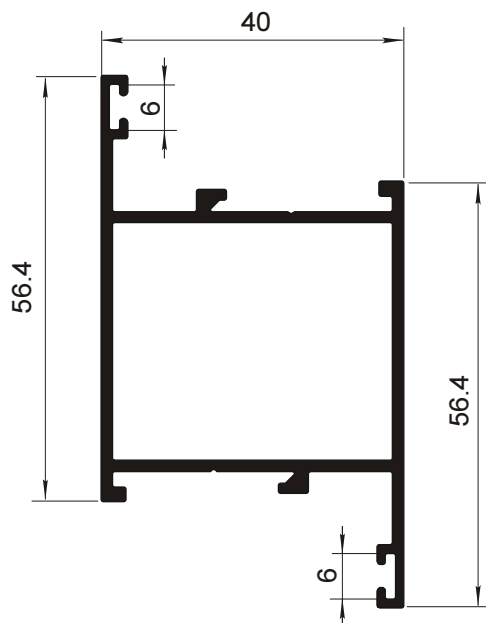


SM 400/16
Профиль створочный
0.855 кг/мп.

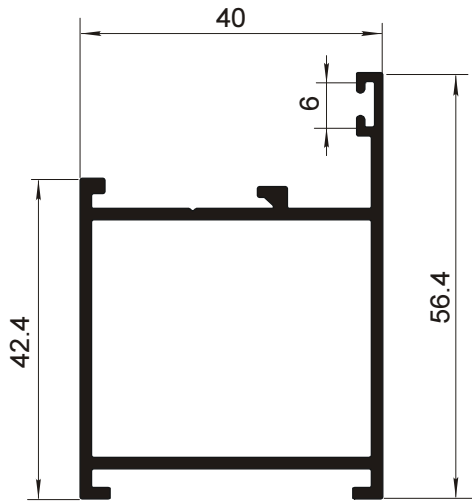

SM 400/11
Профиль рамный
0.770 кг/мп.

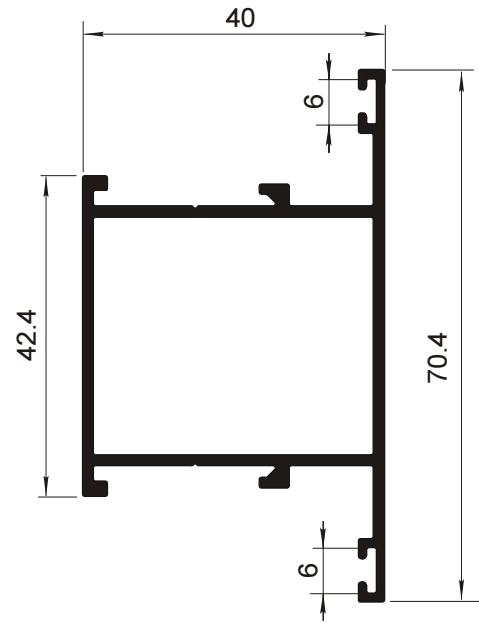


SM 400/17
Профиль импостный
0.855 кг/мп.

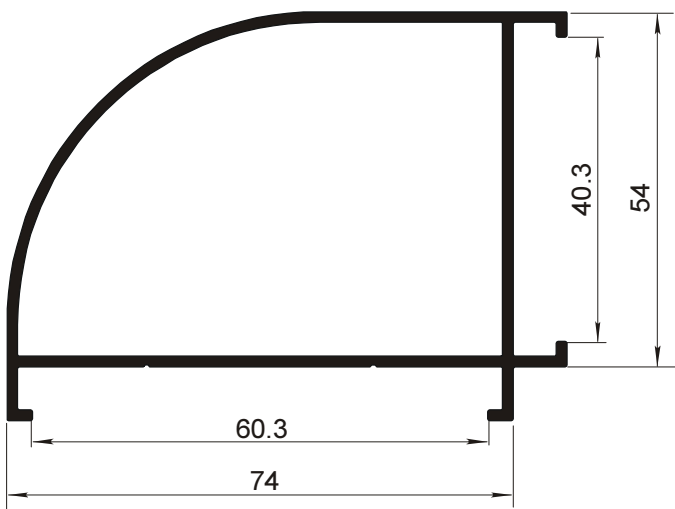


SM 400-74
Профиль угловой, 0.913 кг/мп.




SM 400-81
Отлив
0.375 кг/мп.

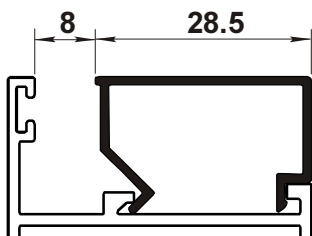

Штапик **SM 400-30**
0.205 кг/мп.

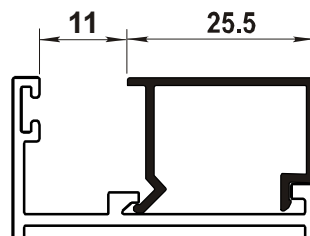

Штапик **SM 400-31**
0.193 кг/мп.

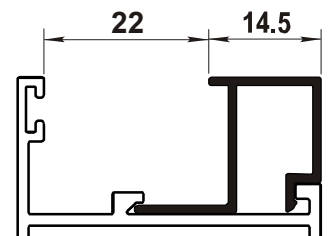

Штапик **SM 400-35**
0.192 кг/мп.